
CLARK
THE FORKLIFT

BST12/12i

Lithium-Ionen Hochhubwagen
Lithium-Ionen Hochhubwagen mit Initialhub
1200 kg - Revision -

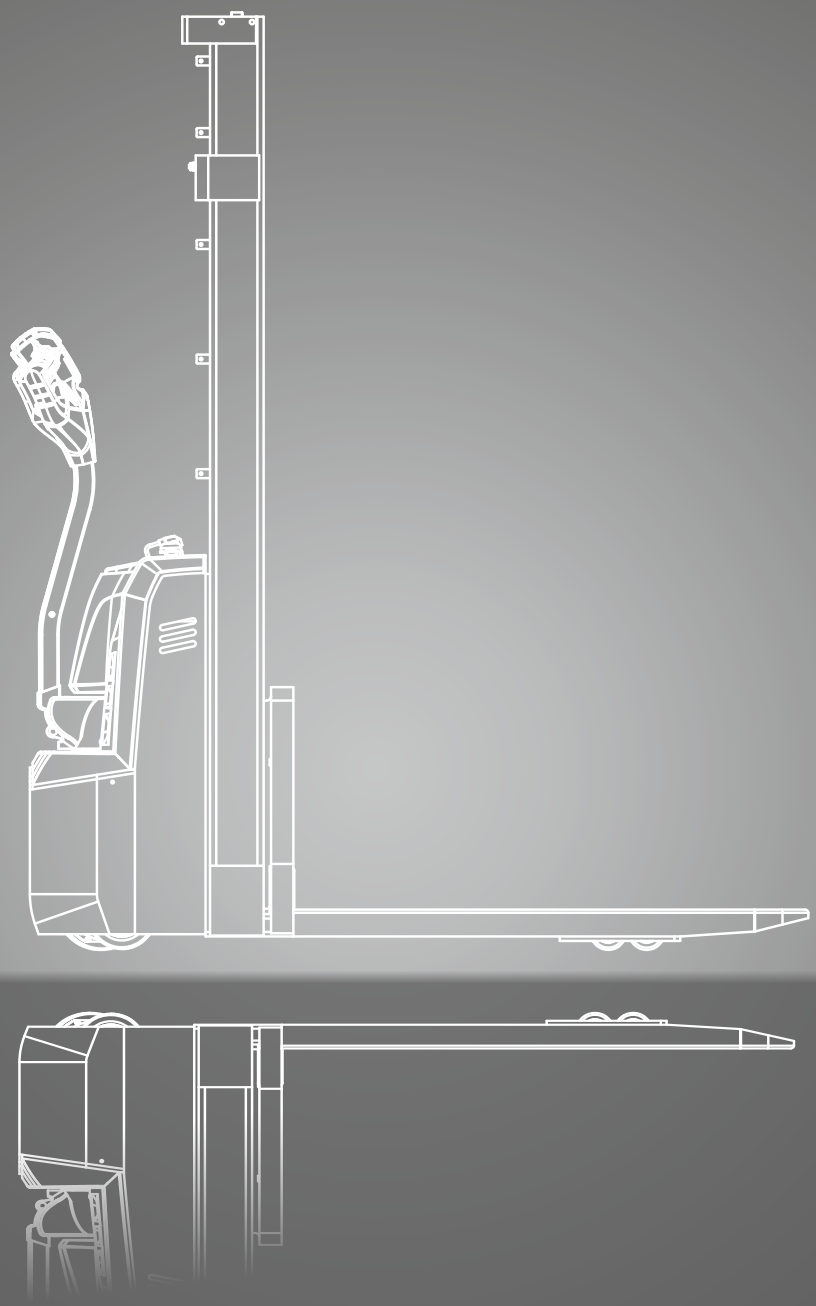



LI-ION

www.clarkmheu.com

ABMESSUNGEN

BST12

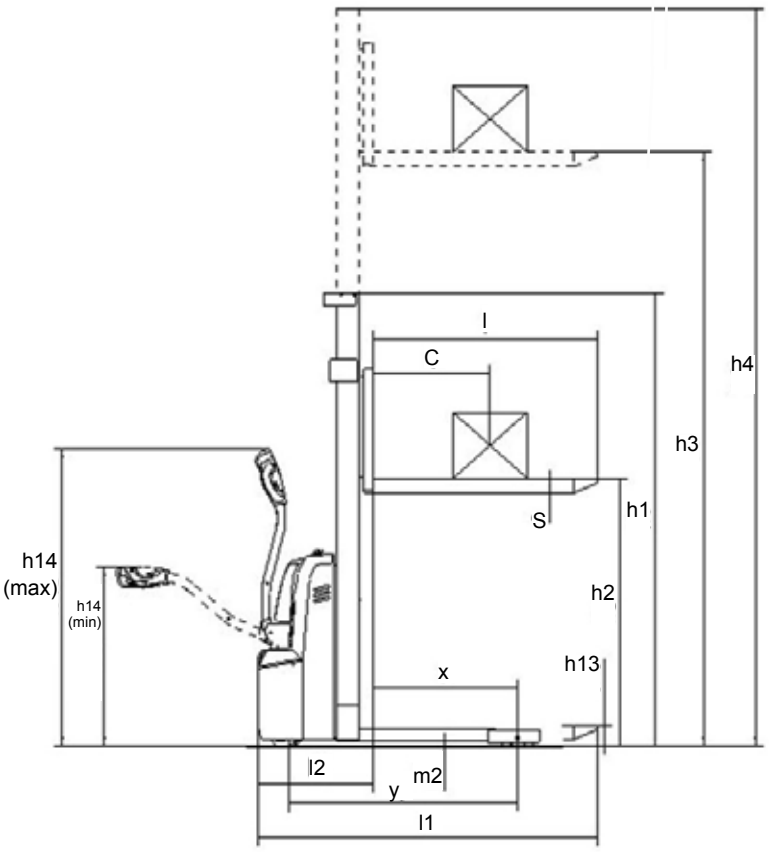

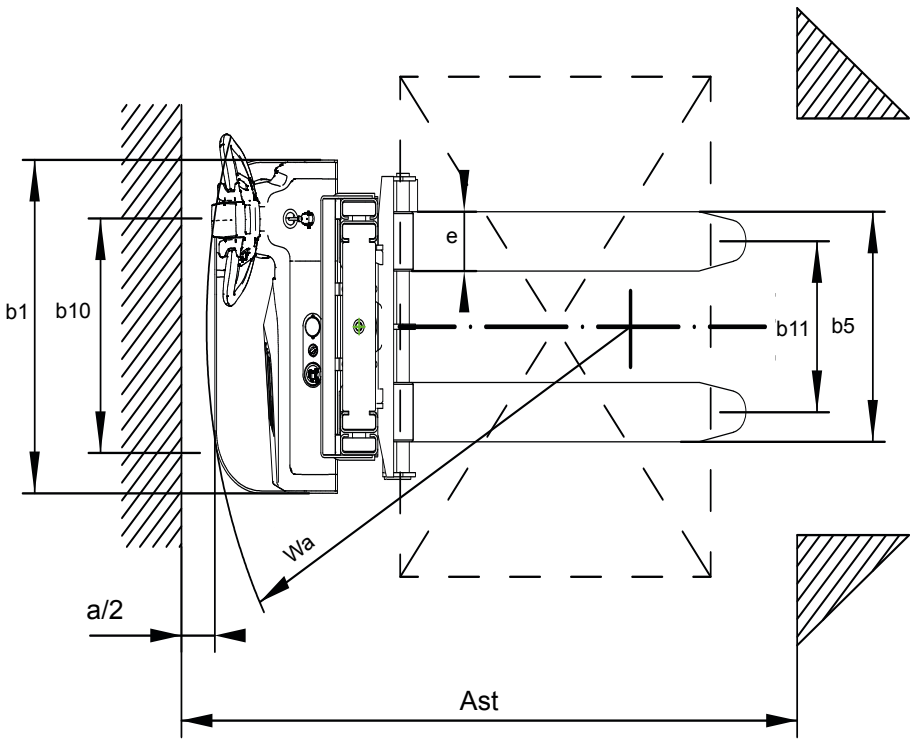

Die zugehörigen Werte finden Sie unter den entsprechenden Zeilennummern in der Tabelle „Technische Daten“.

TECHNISCHE DATEN

Technische Daten nach VDI 2198

	1.1	Hersteller (Kurzbezeichnung)		CLARK	CLARK
Kennzeichen	1.2	Typzeichen des Herstellers		BST12	BST12i
	1.3	Antrieb		Elektro-24V	Elektro-24V
	1.4	Bedienung		Geh-Lenkung	Geh-Lenkung
	1.5	Tragfähigkeit/Last	Q (kg)	1200	1200
	1.6	Lastschwerpunktabstand	c (mm)	600	600
	1.8	Lastabstand	x (mm)	772	818
	1.9	Radstand	y (mm)	1170	1268
Gewicht	2.1	Eigengewicht	kg	685	665
	2.2	Achslast mit Last vorn/hinten	kg	749 / 1136	1197 / 668
	2.3	Achslast ohne Last vorn/hinten	kg	504 / 181	186 / 479
Räder, Fahrwerk	3.1	Bereifung		Polyurethan	Polyurethan
	3.2	Reifengröße, vorn		Ø 195 x 70	Ø 195 x 70
	3.3	Reifengröße, hinten		Ø 80 x 70	Ø 80 x 70
	3.4	Zusatzräder (Abmessungen)		Ø 150 x 60	Ø 150 x 60
	3.5	Räder, Anzahl vorn/hinten (x = angetrieben)		1x+1/4	1x+1/4
	3.6	Spurweite, vorn	b_{10} (mm)	523	523
	3.7	Spurweite, hinten	b_{11} (mm)	410	390
Grundabmessungen	4.2	Höhe Hubgerüst eingefahren	h_1 (mm)	2136	2177
	4.4	Hub *1	h_3 (mm)	3300	3300
	4.5	Höhe Hubgerüst ausgefahren	h_4 (mm)	3741	3782
	4.6	Initialhub	h_5 (mm)	-	120
	4.9	Höhe Deichselgriff in Fahrstellung min./max.	h_{14} (mm)	670/1300	670/1270
	4.15	Höhe gesenkt	h_{13} (mm)	90	90
	4.19	Gesamtlänge	l_1 (mm)	1748	1789
	4.20	Länge einschl. Gabelrücken	l_2 (mm)	556	607
	4.21	Gesamtbreite	b_1(mm)	800	800
	4.22	Gabelzinkenmaße	l (mm)	1150	1150
	4.25	Gabelaußenabstand	b_5(mm)	570	570
	4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand	m_2 (mm)	31	17~137
	4.34.1	Arbeitsgangbreite bei Palette 1.000 x 1.200 quer	Ast (mm)	2218	2286
	4.34.2	Arbeitsgangbreite bei Palette 800 x 1.200 längs	Ast (mm)	2173	2224
	4.35	Wenderadius	Wa (mm)	1365	1450
Leistungsdaten	5.1	Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last	km/h	4 / 4,5	4 / 4,5
	5.2	Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last	m/s	0,154/0,261	0,163 / 0,261
	5.3	Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last	m/s	0,253/0,184	0,253/0,184
	5.8	Max. Steigfähigkeit mit/ohne Last *2	%	6/15	6/15
	5.10	Betriebsbremse		elektromagnetisch	elektromagnetisch
Antrieb	6.1	Fahrmotor, Leistung S2 60 min	kW	0,65	0,65
	6.2	Hubmotor, Leistung bei S3 15 %	kW	3,5	3,5
	6.4	Batteriespannung, Nennkapazität K5	V/Ah	24/60	24/60
Sonst.	6.5	Batteriegewicht (min.)	kg	22	22
	10.7	Schalldruckpegel nach EN 12053	dB (A)	70	70

*1) Weitere Hubhöhen finden Sie in der Hubgerüstübersicht *2) Bei einem Reibungsbeiwert von μ=0,6 bei 1,6 km/h

Alle Angaben beziehen sich auf Fahrzeuge in Standardausführung.Technische Verbesserungen und Änderungen bleiben vorbehalten. Abbildungen und technische Angaben sind für die Ausführung unverbindlich. Alle Maßgaben unterliegen den üblichen Toleranzen (+ 5 % und - 10 %). CLARK behält sich das Recht vor, Produkte und Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

AUSSTATTUNGSVARIANTEN

Hubgerüstübersicht BST12

Hubgerüst	Hubhöhe (h3+h13)	Bauhöhe eingefahren (h1)	Höhe Hubgerüst ausgefahren (h4)	Höhe Hubgerüst ausgefahren (h4)	Freihub (h2)
			ohne Lasten-schutzgitter	mit Lasten-schutzgitter	
	mm	mm	mm	mm	mm
Standard	2500	1736	2941	3500	-
	3000	1986	3441	4000	-
	3300	2136	3741	4300	-
	3500	2236	3941	4500	-

Hubgerüstübersicht BST12i

Hubgerüst	Hubhöhe (h3+h13)	Bauhöhe eingefahren (h1)	Höhe Hubgerüst ausgefahren (h4)	Höhe Hubgerüst ausgefahren (h4)	Freihub (h2)
			ohne Lasten-schutzgitter	mit Lasten-schutzgitter	
	mm	mm	mm	mm	mm
Standard	2500	1777	2982	-	-
	3000	2027	3482	-	-
	3300	2177	3782	-	-
	3500	2277	3982	-	-

Weitere Ausstattungsmerkmale

		BST12	BST12i
Allgemein	Wartungsarmer Fahrmotor	•	•
	Initialhub (nur BST12i)		•
	Serienmäßiger Proportionalhub	•	•
	Elektrisches Fahren, Heben und Senken	•	•
	Batterieentladeanzeige	•	•
Batterie und Ladegerät	Batterie 24 V / 60 Ah Li-Ion Ladegerät 24 V / 25 A (integriert)	•	•
Sicherheit und Bedienung	Hohe Standsicherheit durch 4-Punkt-Auflage	•	•
	Aktivierung über Schlüsselschalter	•	•
	Kriechgangfunktion bei hochgestellter Deichsel	•	•
	Sicherheitsplexiglas am Hubgerüst	•	•
	TFT-Farbdisplay in Deichsel	•	•

• = Serienausstattung; x = Option

AUSSTATTUNGSMERKMALE & VORTEILE

BST12

Kompakt und übersichtlich

- Kompakte Bauweise mit hervorragender Sicht auf Gabeln und Last
- Serienmäßiger Proportionalhub für präzises Heben und Senken
- Seitlich versetzte Deichsel für hohen Bedienerschutz

Bedienerfreundlich


- Leiser Antrieb
- Ergonomisch angeordnete Bedienelemente
- Für Links- und Rechtshänder geeignet
- Einstellbare Stützrollen

Einsatz

- Serienmäßige Kriechgangfunktion
- Hohe Stabilität durch 4-Punkt-Abstützung
- Tiefer Schwerpunkt für sicheres Arbeiten
- Elektromagnetische Feststellbremse
- Initialhub beim BST12i für Doppelpalettentransport und höhere Bodenfreiheit

Wartungsfreundlich

- Staub- und spritzwassergeschützter Motor
- Batterieentladeschutz
- Niedriger Wartungsaufwand
- TFT-Farbdisplay in der Deichsel

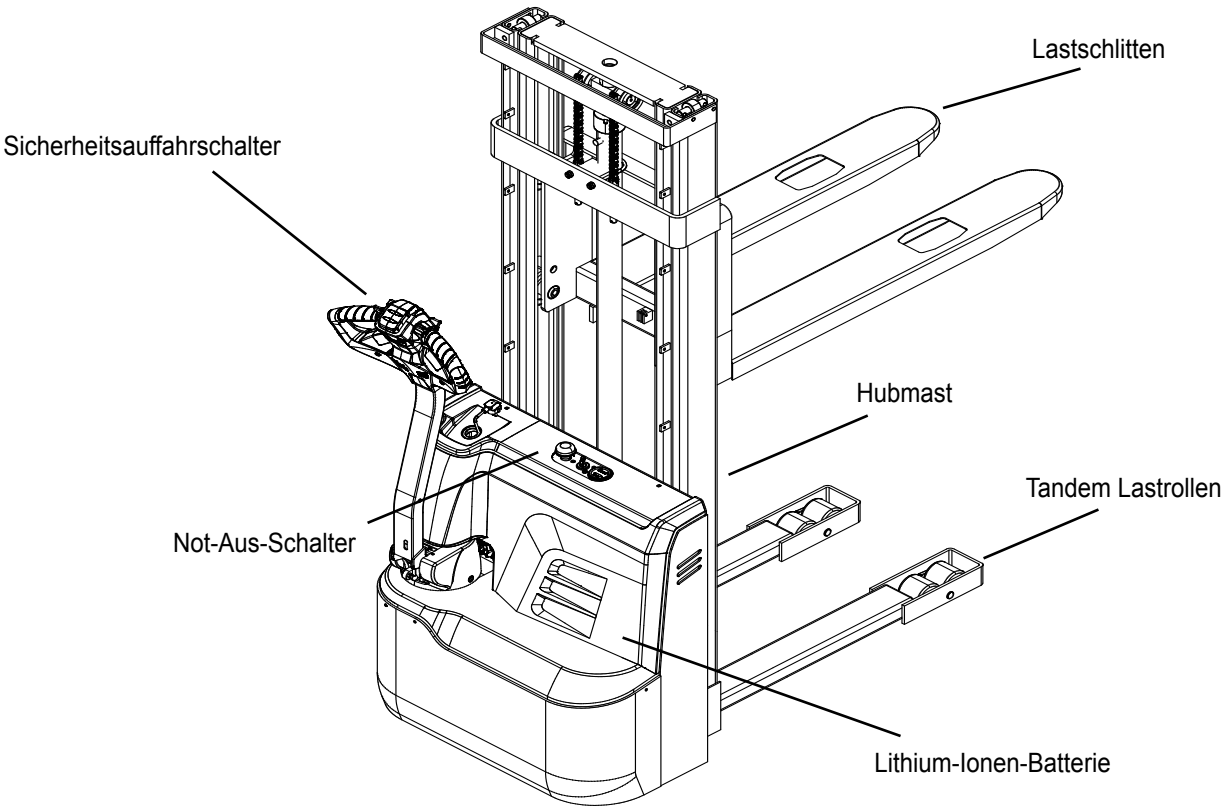

Technische Verbesserungen und Änderungen bleiben vorbehalten. Abbildungen und technische Angaben sind für die Ausführung unverbindlich.
Alle Maßgaben unterliegen den üblichen Toleranzen (+ 5 % und - 10 %).

PRODUKTBESCHREIBUNG

BST12/BST12i

BST12 – Hochhubwagen

- Für klassischen Palettentransport und Regaleinlagerung
- Einfach, kompakt und wirtschaftlich

BST12i – Hochhubwagen mit Initialhub

- Doppelpalettentransport bis 1.200 kg
- Erhöhte Bodenfreiheit durch Initialhub
- Sicheres Fahren über Rampen und Bodenunebenheiten

Die Modelle BST12 und BST12i sind kompakte Hochhubwagen für den täglichen Einsatz in Lager, Produktion und Warenverteilung. Beide Fahrzeuge wurden für präzises Arbeiten auf engstem Raum entwickelt und überzeugen durch hohe Stabilität, sichere Bedienung und einfache Handhabung im Mitgängerbetrieb.

Li-Ion Technologie

Beide Modelle sind serienmäßig mit einer Lithium-Ionen-Batterie (24 V / 60 Ah) ausgestattet. Die Batterie ist wartungsfrei, langlebig und kann jederzeit zwischengeladen werden, ohne die Lebensdauer zu beeinträchtigen.
Das integrierte Ladegerät (24 V / 25 A) ermöglicht das Laden an jeder Standard- 230-V-Steckdose. Dadurch wird eine hohe Einsatzbereitschaft erzielt, auch bei wechselnden Schichten oder spontanen Zusatzanforderungen.
Eine integrierte Batterieentladesicherung schützt die Batterie und verlängert die Lebensdauer.

Ein serienmäßiger Proportionalhub ermöglicht feinfühliges Heben und Senken der Last. Paletten lassen sich exakt positionieren, empfindliche Waren werden geschont, und das Arbeiten an Regalanlagen wird deutlich erleichtert.

Der BST12 ist für den klassischen Palettentransport sowie für Ein- und Auslagerprozesse ausgelegt.
Der BST12i verfügt zusätzlich über einen Initialhub und ermöglicht den Transport von zwei Paletten gleichzeitig bei einer Gesamttragfähigkeit von bis zu 1.200 kg. Gleichzeitig wird durch den Initialhub die Bodenfreiheit erhöht, was das sichere Befahren von Rampen, Überladebrücken und unebenen Böden erleichtert.

Dank kompakter Abmessungen und klarer Bauform bieten beide Modelle eine sehr gute Sicht auf Gabeln und Last.

Einfache Wartung

BST12 und BST12i sind auf wartungsarmen Betrieb ausgelegt. Der gekapselte und staub- sowie spritzwassergeschützte Antriebsmotor ist zuverlässig vor äußeren Einflüssen geschützt.

CLARK Europe GmbH
Dr.-Alfred-Herrhausen-Allee 33
47228 Duisburg / Germany
Tel.: +49 (0)2065 499 13-0
Fax: +49 (0)2065 499 13-290
E-Mail: Info-europe@clarkmheu.com
www.clarkmheu.com

Händler:

10/2026

Gültig für BST12 Lot-Nr.: 13033
BST12i Lot-Nr.: 13021